



**0701030/1582 0780030/1582S**

**0701031/1585 0791031/1585Y 0781031/1585G**

## Robinet à contre - pression

### FONCTION :

- Robinet flotteur à contre-pression pour réservoir de chasse avec alimentation latérale

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Matériaux :

- Corps : POM
- Membrane : EPDM
- Flotteur : POLYSTYRENE EXPENSE

Dimensionnel :

- Encombrement : hauteur = 215 mm / largeur = 55 mm / profondeur = 90 à 140 mm
- Raccordement G3/8"

REFERENCES	ABOUT FILETE	CONDITIONNEMENT
0701030 / 1582	POM	SACHET NICOLL
0780030 / 1582S	POM	SACHET NEUTRE
0701031 / 1585	LAITON	SACHET NICOLL
0791031 / 1585Y	LAITON	BOITE TRANSPARENTE
0781031 / 1585G	LAITON	BOITE TRANSPARENTE



### ACCESSOIRES :

Ecrou de serrage et joint d'étanchéité alimentation avec grille fournis


### MISE EN OEUVRE :

Les canalisations doivent être rincées avant le raccordement du robinet flotteur

Le flotteur doit être réglé de façon à conserver une garde d'air  $\geq 20$  mm (distance entre la surface de l'eau et le niveau du trop-plein)

### MAINTENANCE :

Entretien : verser un verre de vinaigre blanc de façon régulière pour éviter le dépôt de calcaire.

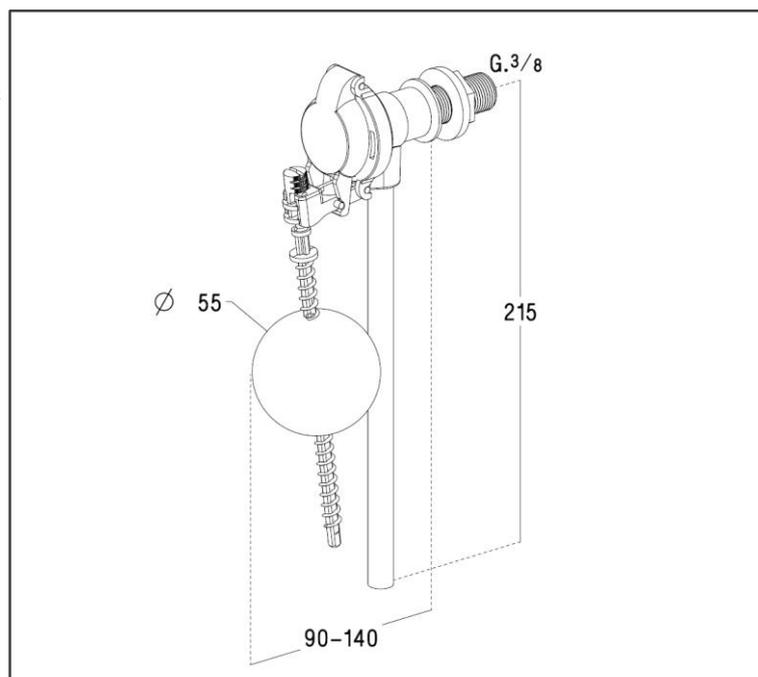

MARS 2023